

# Renovalu 40 SBS

Feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS autoprotégée par aluminium gaufré



Haute résistance à la fissuration grâce à l'élasticité du liant élastomérique SBS.

Excellente résistance au vieillissement, grâce à la protection métallique.

Insensibilité aux chocs thermiques grâce à la dilatation autocompensée de la feuille de métal de surfaçage.

## Conditionnement

rouleau de 10 m x 1 m


## Emplois

Couche de finition pour :

- Étanchéité des points de détail ;
- Travaux accessoires d'étanchéité associés à des ouvrages de couverture ou de maçonnerie.

## Utilisation

### Relevés, chéneaux et tous détails de toiture

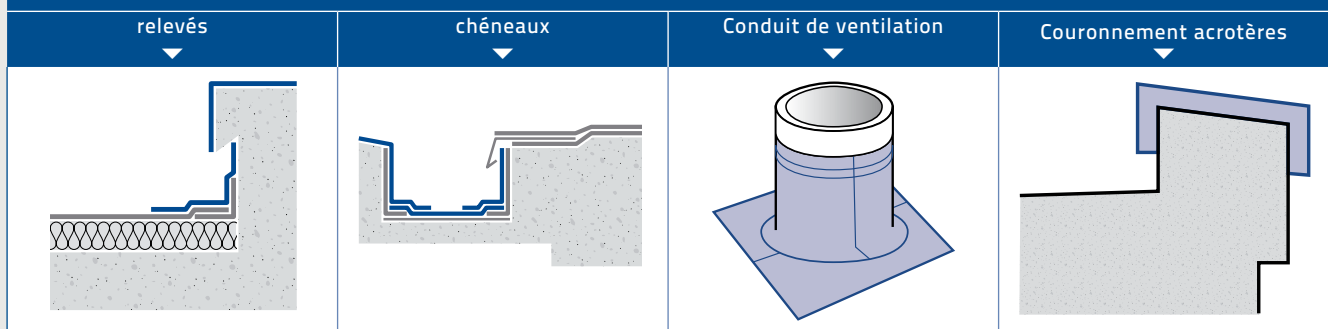

## Description

- Liant bitume élastomérique;
- Armature voile de verre;
- Autoprotection aluminium;
- Sous face sablée.

## Sécurité

Renovalu 40 SBS n'est pas un produit classé dangereux, conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

